RS422 通讯板

产品概述

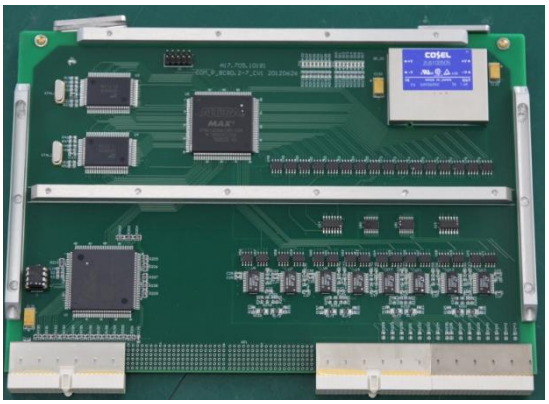

可提供 8 路异步串口，每一路的工作方式可设置为 RS232/422/485，整板功耗小于 8W。

功能及性能指标

- 协议：UART
- 通道数：8 路 RS422
- 工作方式与功能：RS232/422/485 模式可编程

  接口隔离：33MHz、32 位 CPCI 总线
- 传输率：RS232 最高波特率为 115.2Kbps，

  RS422/485 最高波特率为 921.6Kbps
- 操作系统：VxWorks；Windows2000；WindowsXP
- 总线方式：标准 6U CPCI 结构，板卡尺寸：233.35mm×160mm
- 工作温度：-40℃～+60℃

应用领域

应用于车载、航空、船舶及工业控制领域。