


产品概述

舵机组合由控制器(1台)和舵机(4台)两部分组成,舵机系统通过总线(RS-422)接收控制命令,带动舵机输出轴转动。产品具有速度快、体积小、重量轻等优点。

功能及性能指标

- 最大输出功率: 22W
- 最大输出力矩: 4N·m
- 最大速度: 180° /s
- 行程: $\pm 35^\circ$
- 带宽: 25Hz (1°)
- 回零精度: 0.3°
- 线性度: 3%
- 超调量: 5%
- 外形尺寸: 控制器(mm)140×130×50、舵机(mm) $\Phi 30 \times 84$
- 重量: 控制器1Kg、舵机0.5 Kg
- 控制方式: 数字控制
- 接口方式: RS422总线接口
- 工作温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$

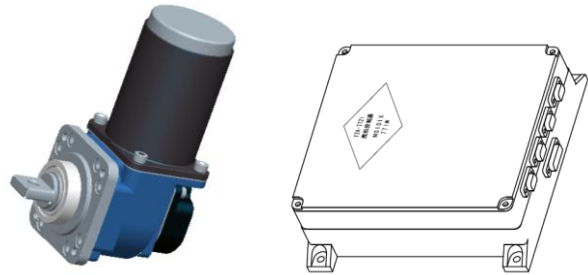

应用领域

应用于无人机等小型飞行器领域。