


产品概述

集舵机控制器、舵机、舵舱于一体的小型化、一体式双通道伺服控制系统。该产品内部通过十字交叉轴设计，实现了双通道四舵面的同水平位置输出，实现了同轴一对舵面的同时同向动作。

功能及性能指标

- 最大输出功率：25W
- 最大输出力矩：2N·m
- 最大速度：900° /s
- 行程：±15°
- 带宽：10Hz
- 回零精度：0.25°
- 总外形尺寸(mm)：Φ48~84×124
- 控制部分尺寸(mm)：Φ84×30
- 重量：900g
- 控制方式：数字控制
- 控制接口：RS422
- 工作温度范围：-40℃~+60℃

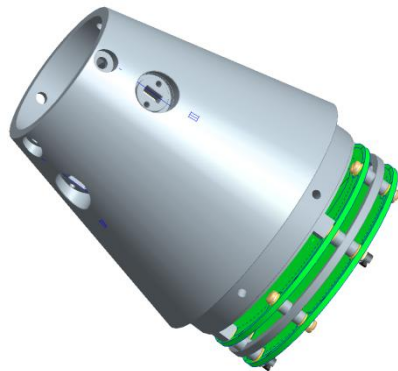

应用领域

应用于智能飞行器等领域。